



ПАРКОВОЕ И ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог продукции

www.tpk-energostroy.ru

2026



ТПК ЭнергоСтрой

Компания «ЭнергоСтрой» предлагает готовые комплексные решения для объектов любого уровня — от комфорт-класса до эксклюзивных проектов.

Наша цель – учитывая задачи и бюджет заказчика, создать оптимальное уличное освещение без потери в качестве и надежности.





Световой комплекс «GRAFIT 90»
исполнение с одним рожком под углом
90° к опоре

Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

3-9 м

Диаметр опоры:

100 x 100 / 150 x 150 мм

Покрытие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное



Световой комплекс «GRAFIT 45»
исполнение с одним рожком под
углом 45° к опоре



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
3-9 м

Диаметр опоры:
100 x 100 / 150 x 150 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное



Световой комплекс «GRAFIT 2» исполнение с двумя рожками

Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

3-9 м

Диаметр опоры:

100 x 100 / 150 x 150 мм

Покрытие опоры:


Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый


Подключение:

Подземное

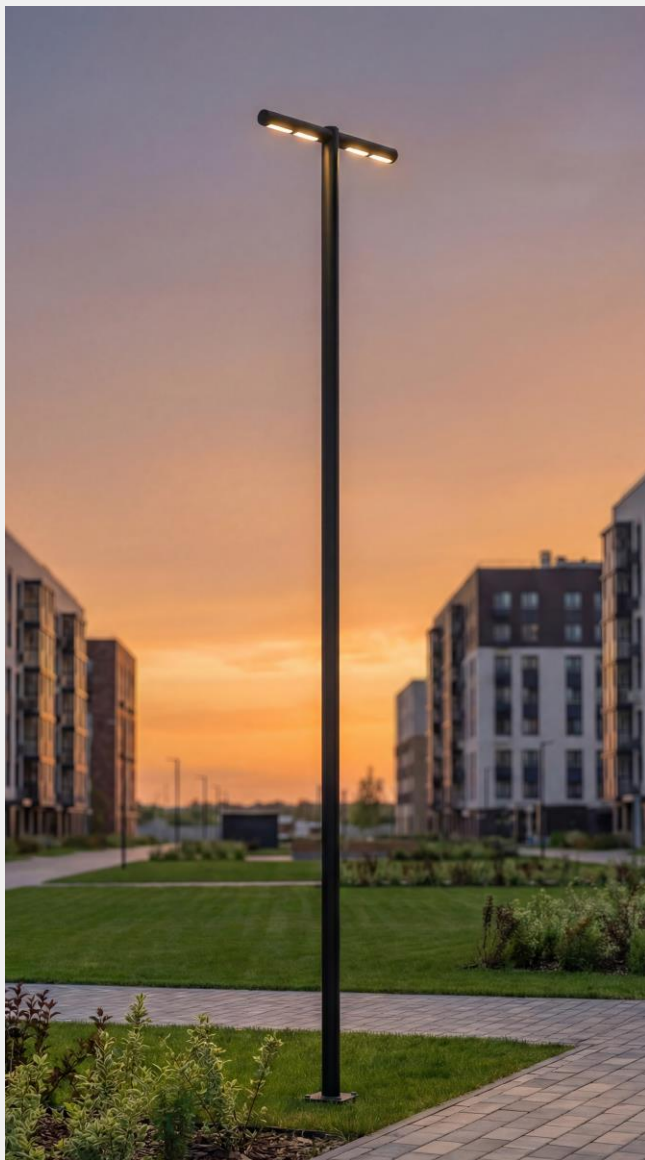

Световой комплекс «GRAND 2»

исполнение с двумя рожками

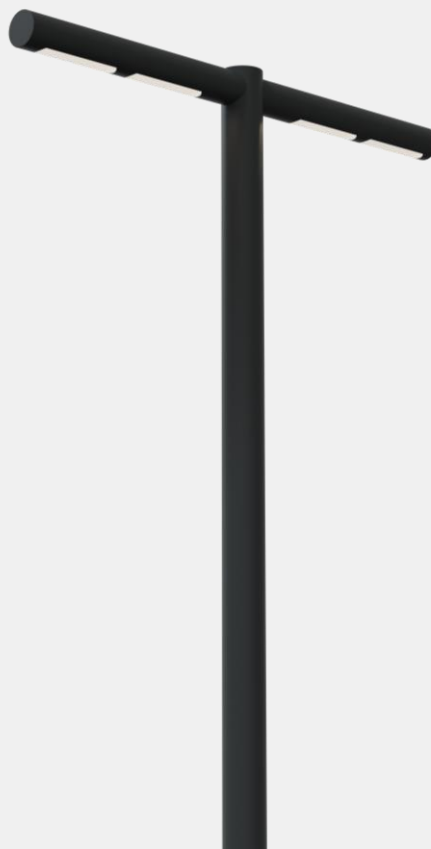

Комплектность:

Опора, закладной фундамент, светильник

Высота опоры:

4-6 м

Диаметр опоры:

100 x 100 / 150 x 150 мм

Покрытие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное

GRAND 90



Световой комплекс «GRAND 90»

исполнение с одним рожком под углом 90° к опоре



Комплектность:

Опора, закладной фундамент, светильник

Высота опоры:

4-6 м

Диаметр опоры:

100 x 100 / 150 x 150 мм

Покрытие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное



Световой комплекс «GLISS» исполнение с одним рожком



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
3-6 м

Диаметр опоры:
108 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное



Световой комплекс «CANDLE» для ландшафтной подсветки



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
3-6 м

Диаметр опоры:
108 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное

CANDLE L



Световой комплекс «CANDLE L» для ландшафтной подсветки



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
3-6 м

Диаметр опоры:
108 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное



Световой комплекс «WAVE» для наружного освещения



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
3-6 м

Диаметр опоры:
108 - 133 мм / кругло-
коническая опора

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное



Световой комплекс «TREE»

для наружного освещения и архитектурной подсветки



Комплектность:

Опора, закладной фундамент, светильник

Высота опоры:

3-6 м

Диаметр опоры:

108 - 133 мм / кругло-коническая опора

Покрывтие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное



Световой комплекс «RAMP»

для наружного освещения



Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

3-6 м

Диаметр опоры:

108 - 133 мм / кругло-
коническая опора

Покрытие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное



Световой комплекс «RING»

для наружного освещения



Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

3-7 м

Диаметр опоры:

108 - 133 мм / кругло-
коническая опора

Покрытие опоры:

Порошковое окрашивание

Способ монтажа:


Фланцевый

Подключение:

Подземное



Световой комплекс «DARINA» для наружного освещения

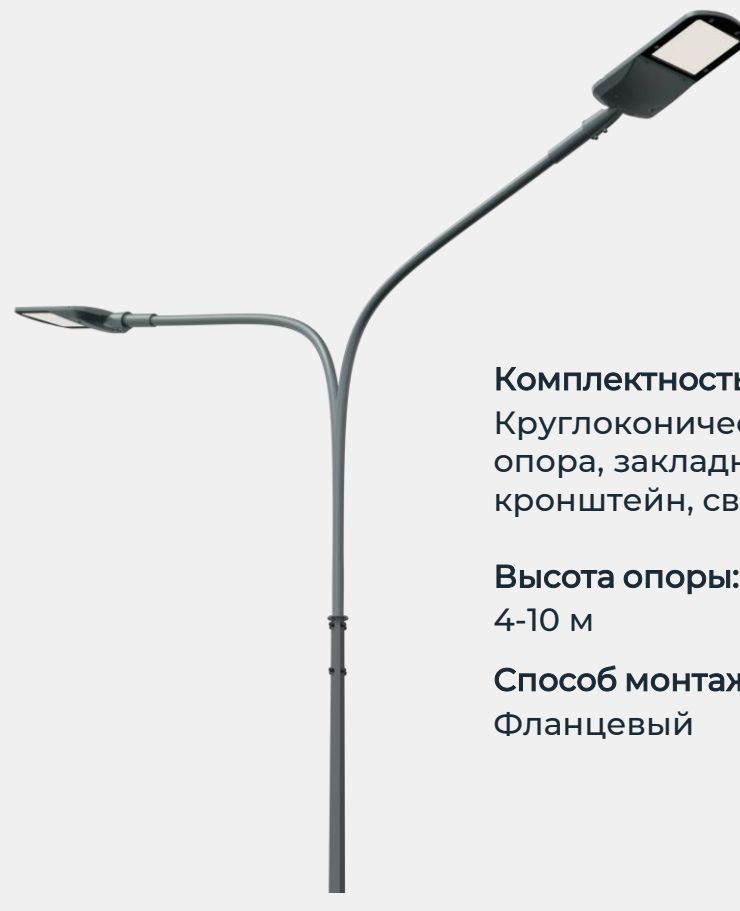

Комплектность:
Круглоконическая стальная
опора, закладная деталь,
кронштейн, светильник

Высота опоры:
4-10 м

Способ монтажа:
Фланцевый



Световой комплекс «GRANI» для наружного освещения



Комплектность:
Граненая стальная
опора, закладная деталь,
кронштейн, светильник


Высота опоры:
3-12 м

Способ монтажа:
Фланцевый




ЛАНШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА



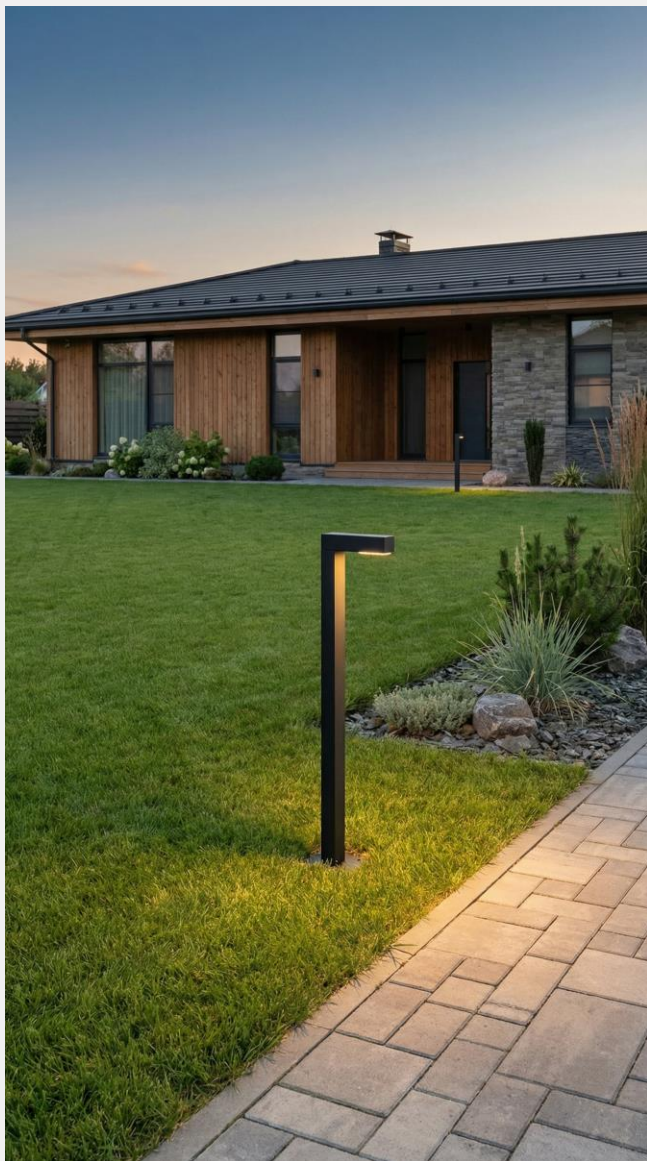

Световой комплекс «GRAFIT T» для подсветки пешеходных дорожек

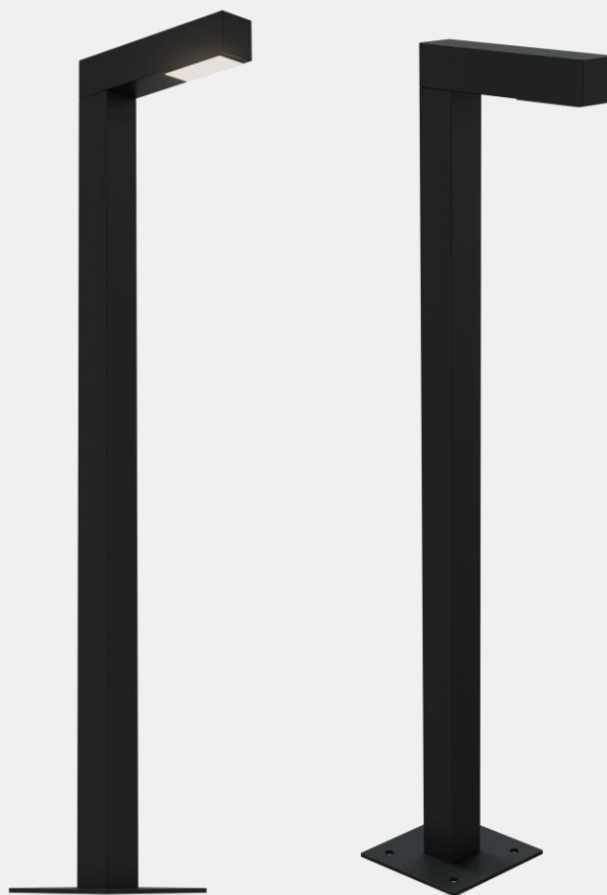

Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:
1 м

Сечение опоры:
500 x 500 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное



Световой комплекс «LIGA» для подсветки пешеходных дорожек



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник



Высота опоры:
0,3 - 1 м

Диаметр опоры:
108 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное

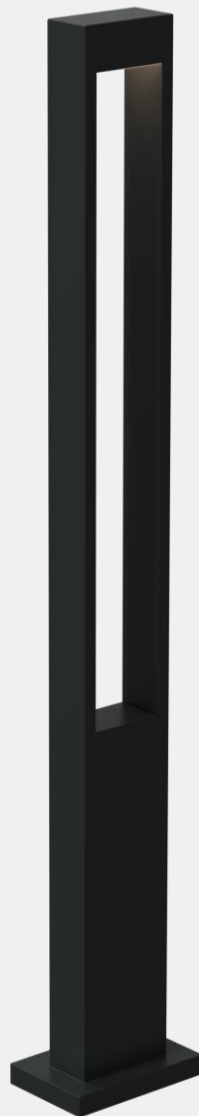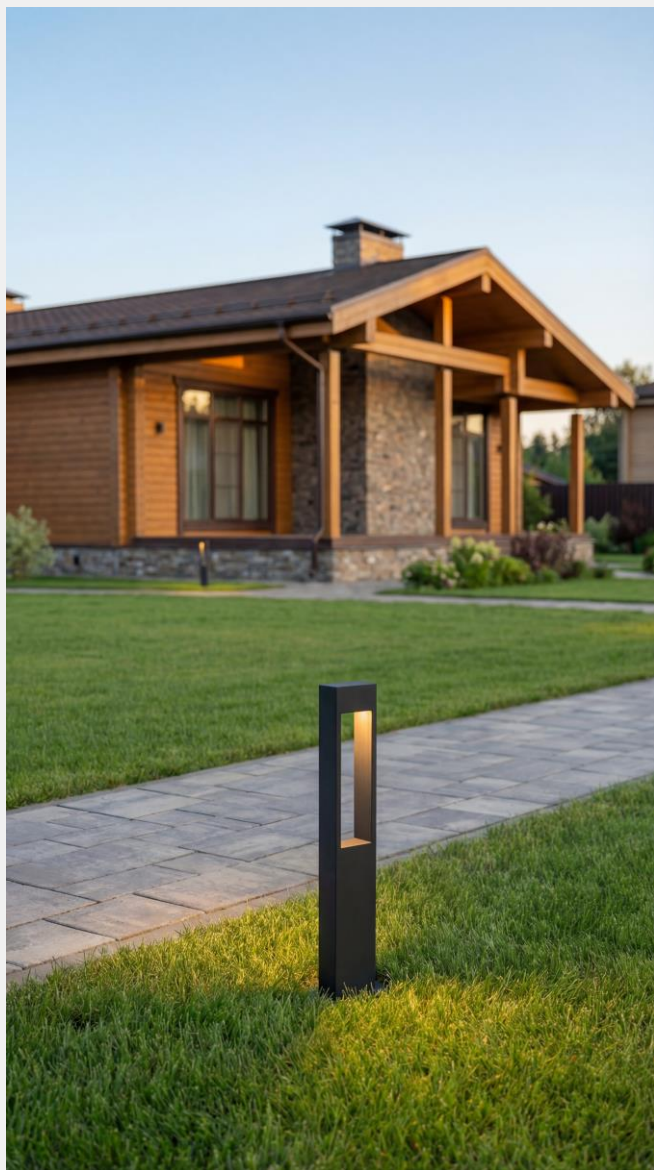

Световой комплекс «PRINT» для подсветки пешеходных дорожек

Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

0,6 - 1 м

Диаметр опоры:

100 x 50 мм

Покрытие опоры:


Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное

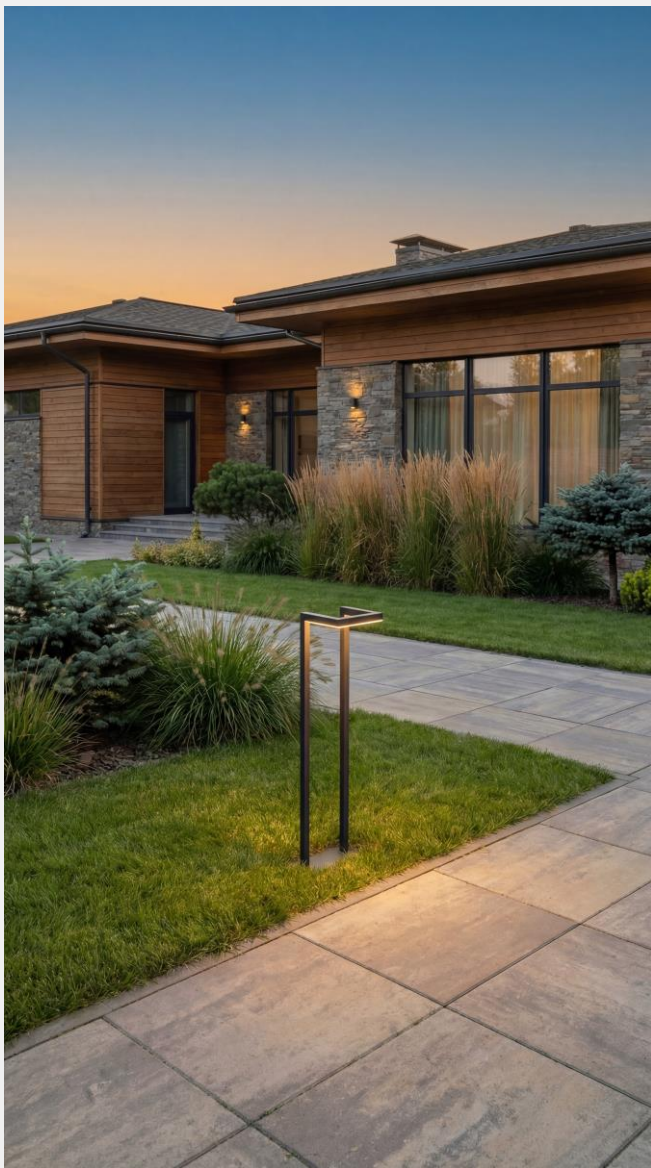

Световой комплекс «RULE» для подсветки пешеходных дорожек



Комплектность:
Опора, закладной фундамент,
светильник


Высота опоры:
0,6 м

Диаметр опоры:
15 x 15 мм

Покрытие опоры:
Порошковое окрашивание

Способ монтажа:
Фланцевый

Подключение:
Подземное

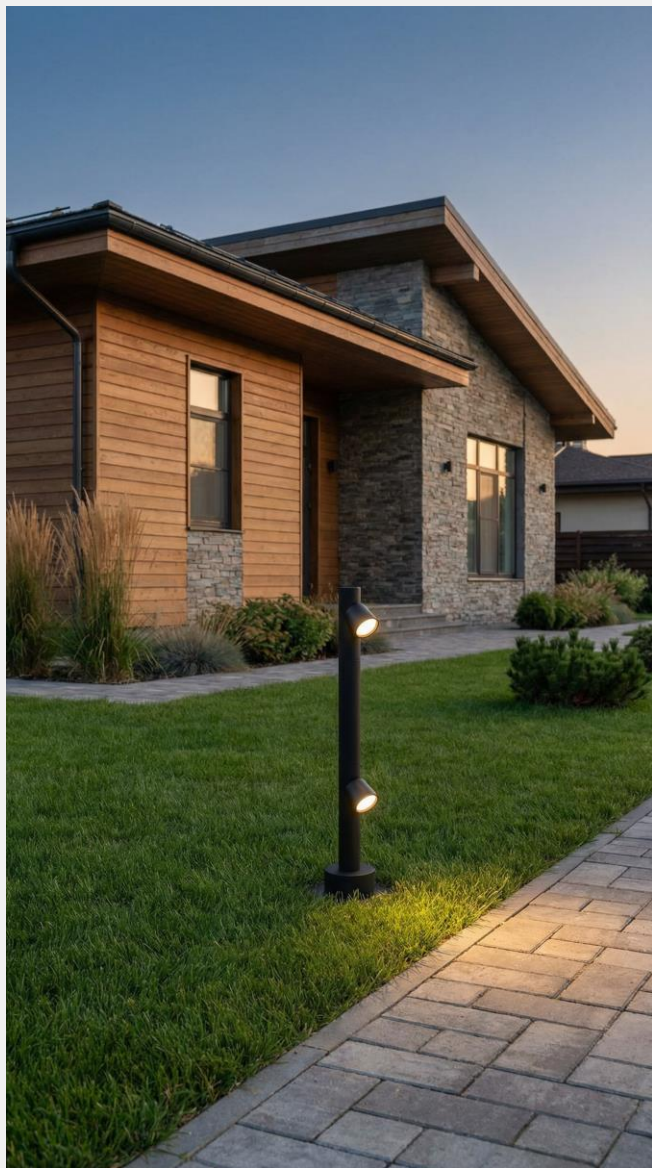

Световой комплекс «TUBUS» для подсветки пешеходных дорожек



Комплектность:

Опора, закладной фундамент,
светильник

Высота опоры:

0,6 – 0,9 м

Диаметр опоры:

60 мм

Покрытие опоры:


Порошковое окрашивание

Способ монтажа:

Фланцевый

Подключение:

Подземное

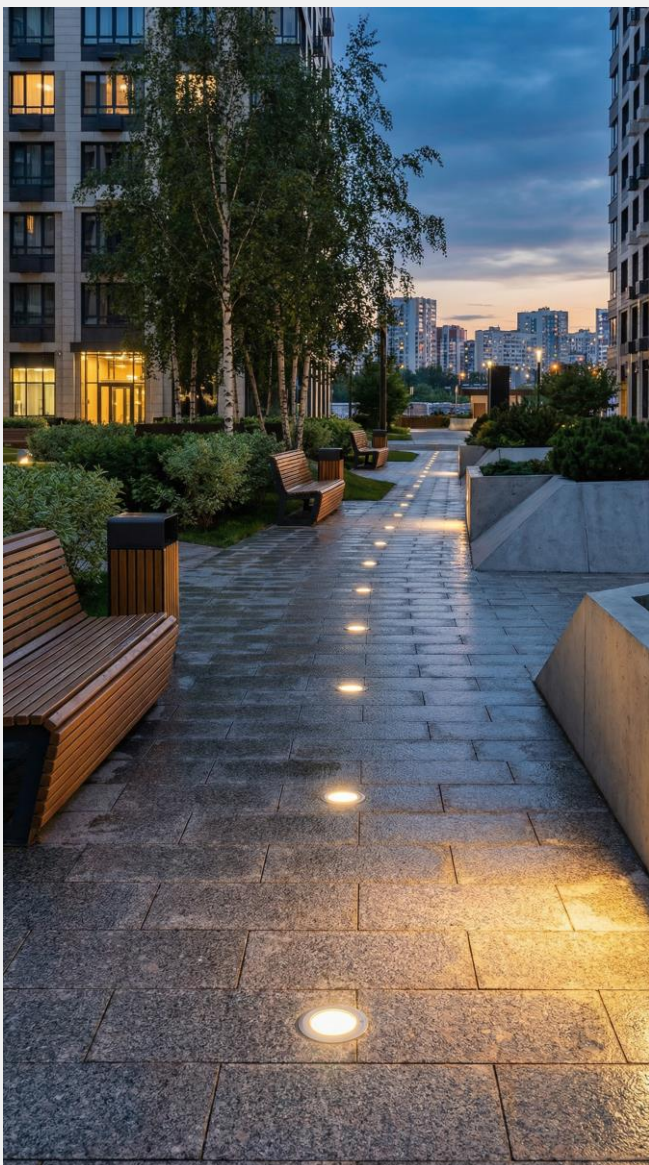

Встраиваемый ландшафтный светильник



Материал корпуса:
Алюминий

Рассеиватель:
Каленное стекло - 3 мм

Габаритные размеры:
D 36 x 55 мм

Подключение:
Подземное

Мощность:
3 Вт



Светодиодная брусчатка



Материал корпуса:
Полимер-монокит

Рассеиватель:
Каленное стекло - 3 мм

Длина:
200мм

Ширина:
100мм


Напряжение:
12/24 Вт

Степень защиты:
IP68

Цвет свечения:
белый, желтый, синий,
красный, зеленый



Светодиодная брусчатка

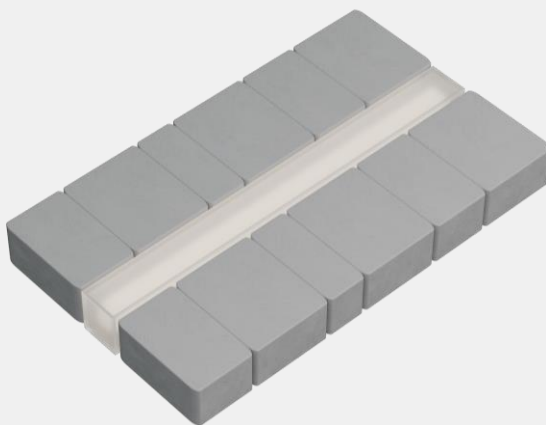

Материал корпуса:
Полимер-монокристалл

Рассеиватель:
Каленное стекло - 3 мм


Длина:
500мм

Ширина:
50мм

Напряжение:
12/24 Вт

Степень защиты:
IP68

Цвет свечения:
белый, желтый, синий,
красный, зеленый

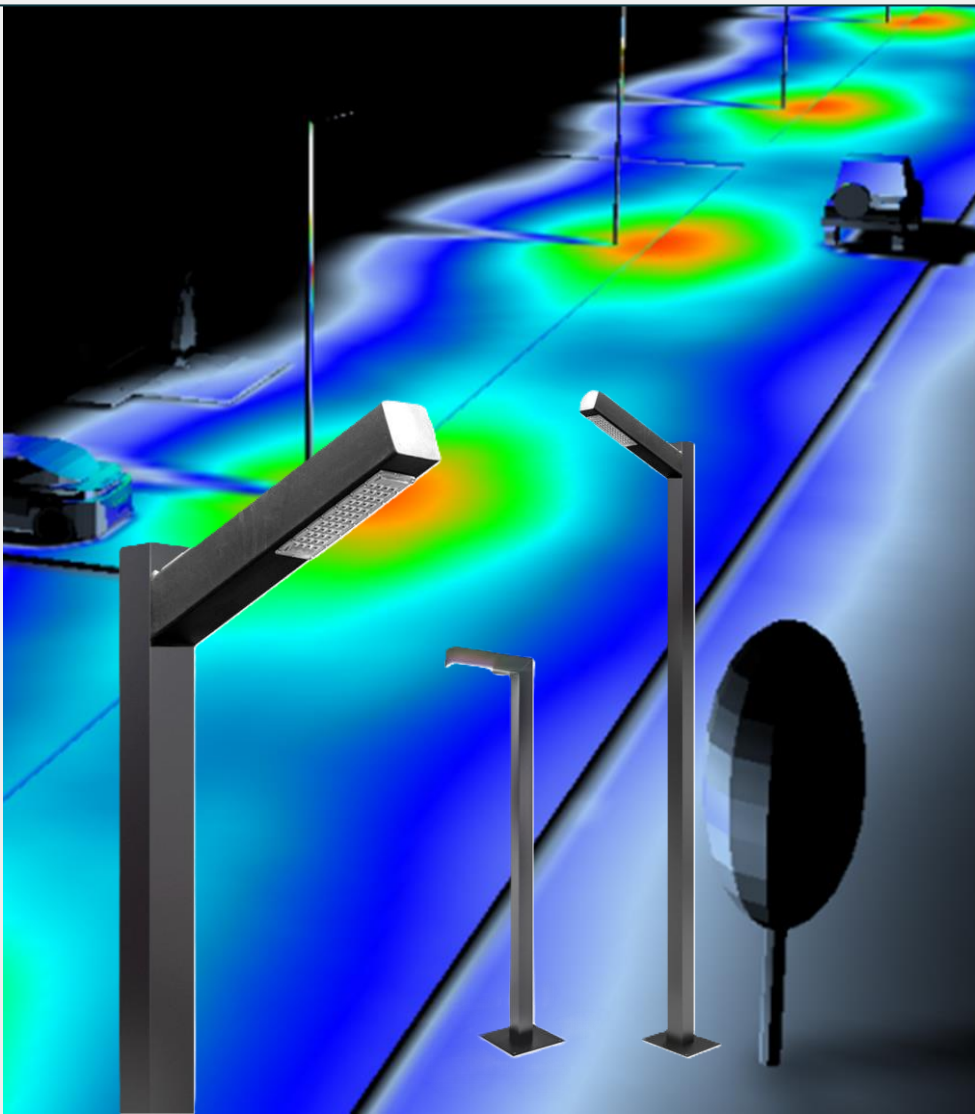

Бесплатный светотехнический расчет

Точный расчет освещенности территории и план расстановки опор в соответствии с нормами и вашими задачами



Подбор оборудования и проектирование

Помощь в выборе оптимальных технических решений и проектирование в соответствии со всеми стандартами



Оперативная поставка и монтаж

Гарантированные сроки поставки всего комплекта оборудования от производителя и монтаж всей системы освещения «под ключ»



*Закажите сегодня бесплатный
светотехнический расчет для вашего проекта и
получите точную смету с выгодными ценами и
план освещенности территории!*

+7 (800) 777 - 60 - 32

Офис продаж

г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, 35,
7П, оф. 2

E-mail

mail@tpk-energostroy.ru



www.tpk-energostroy.ru

