ООО ТПК «ЭнергоСтрой»

ИНН 6658444535

Адрес: 620036, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 35, помещ. 7П/1

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ПО №43, А/Я 59

Адрес электронной почты:

zakaz@enestroy.ru

Контактный телефон:

8-800-777-60-32

Сайты:


tpk-energostroy.ru ogk-opora.ru



ПАСПОРТ

ОПОРА ОХРАННЫХ СИСТЕМ ФЛАНЦЕВАЯ СТАЦИОНАРНАЯ

СТАТИК ГАРД

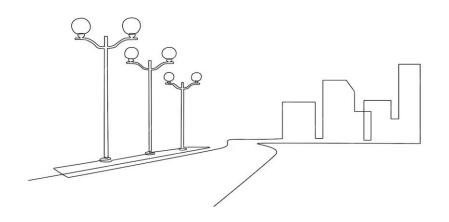

1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: Опора охранных систем фланцевая стационарная Статик Гард
- 1.2. Обозначение: Статик Гард Стационарная
- 1.3. Назначение: Опора предназначена для установки на нее видео и светотехнического оборудования. Монтируется на индивидуальный фундамент и фиксируется при помощи комплекта метизов (поставляется отдельно).
- 1.4. Изготовитель: ООО ТПК «ЭнергоСтрой» (ИНН 6658444535), почтовый адрес: г. Екатеринбург, ПО №43, А/Я 59.
- 1.5. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. .4 Гарантийный срок на коррозионную стойкость не менее 15 лет.
- 1.6. Рекомендуемые комплектующие для установки опор Статик Гард Стационарная: Закладная фундаментная часть ЗДФ, Арт. ЦБ-00001646
- 1.7. Дата изготовления:


2. Основные технические данные

2.1. Таблица 1 — Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Материал (ГОСТ 380-2005)	Сталь 3
Покрытие (ГОСТ 9.307-2021)	гор. цинк
Максимально допустимый климатический район (ГОСТ 16350-80)	II ₄
Ветровой район (СП 20.13330.2016)*	V*
Категория размещения (ГОСТ 15150-69)	1
Категория транспортирования (ГОСТ 15150-69)	8
Категория хранения (ГОСТ 15150-69)	7

^{*}Применение в различных ветровых районах эксплуатации имеет ограничения, которые зависят от количества осветительных приборов и размеров кронштейнов.

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры

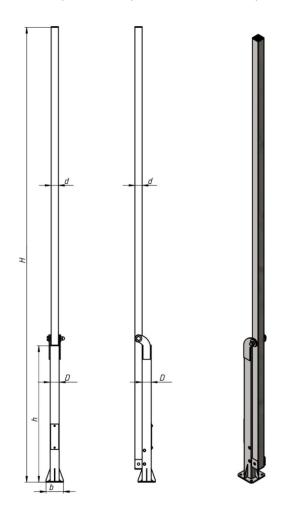

2.2. Габаритные и присоединительные размеры

Наименование	Н,мм	D ,мм	b ,мм	Вес, кг
Статик Гард 3-1	3	80	190	24
Статик Гард 4-1	4	80	190	32
Статик Гард 5-1	5	80	190	39
Статик Гард 6-1	6	80	190	46